

TITAN

Clavier PC




Merci d'avoir acheté le clavier PC Logickeyboard Titan. Il est doté de touches rétroéclairées offrant une expérience de frappe précise, ainsi que d'un système de double connectivité permettant de l'utiliser en mode filaire USB ou sans fil Bluetooth - sélectionnable d'une simple pression sur une touche.

Le clavier Titan utilise une batterie au lithium rechargeable longue durée pour le système Bluetooth et est conçu et optimisé pour une utilisation avec Microsoft® Windows®. Cependant, il peut également être facilement connecté via Bluetooth à une tablette ou à un smartphone, ou à deux ordinateurs Windows différents - l'un via un câble et l'autre sans fil -, ce qui le rend idéal pour contrôler deux postes de travail.

Contenu de la boîte

Clavier Titan PC Logi | Câble USB | Guide d'utilisation


Découvrez le clavier Titan PC Logic

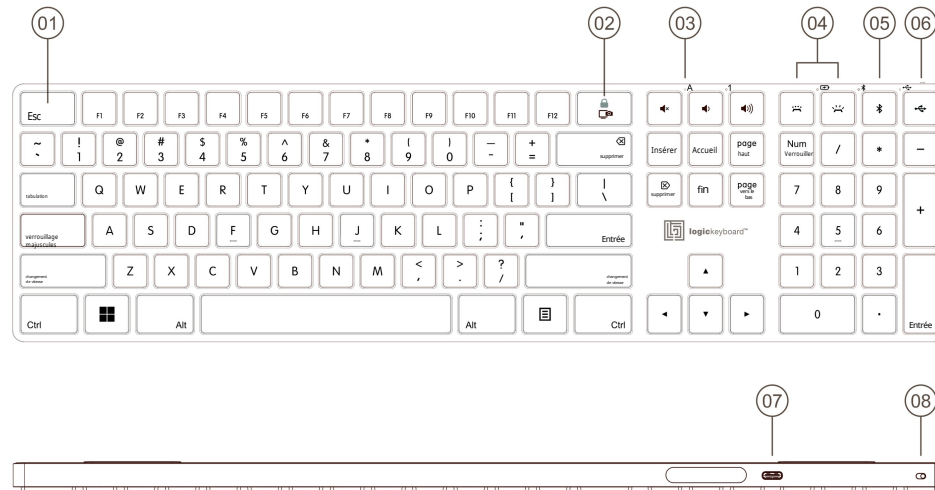

- 01 Touches rétroéclairées
- 02 Commandes pour Microsoft® Fonctions Windows®
- 03 État des 5 pièces Voyants LED
- 04 Réglages du rétroéclairage
- 05 Commande sans fil BT
- 06 Commande filaire USB
- 07 Câble USB-C port de connexion
- 08 Interrupteur marche/arrêt
 - ☒ Marche
 - ☐ Arrêt

Voyants d'état LED

Lorsque l'interrupteur marche/arrêt du clavier Titan est en position « Marche », le clavier utilise 5 voyants d'état. Que signifient-ils ?

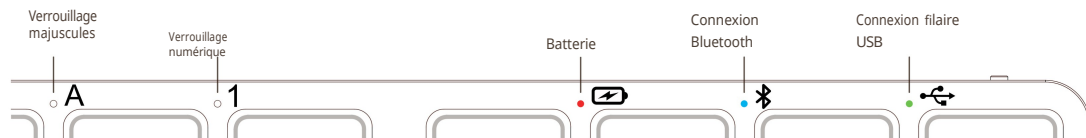

○ Les voyants LED « Caps Lock » [A] et « Num Lock » [1] s'allument dans une couleur correspondant au paramètre de connectivité.

● Indicateur de batterie (LED rouge)

Allumé = La batterie est en cours de charge.

Éteint = La batterie est complètement chargée ou le câble USB n'est pas branché.

Clignotant = Le niveau de charge de la batterie est faible. Branchez le câble pour recharger la batterie.

● Connexion Bluetooth (LED bleue)

Allumée = Le clavier est connecté sans fil via le système Bluetooth.

Éteinte = Le système Bluetooth est désactivé et le clavier est connecté via un câble USB.

Clignotement lent (environ 1 clignotement/seconde) = Le système Bluetooth est en mode d'appairage, à la recherche d'un nouvel appareil.

Clignotement rapide (environ 3 clignotements/seconde) = La connexion Bluetooth est sélectionnée, mais le système Bluetooth ne parvient pas à s'appairer avec le dernier hôte connecté. Assurez-vous que l'appareil auquel le clavier Titan est connecté est allumé et se trouve à portée. Après 30 secondes de recherche infructueuse de son hôte, le clavier Titan passera en mode économie d'énergie.

● Connexion filaire USB (LED verte)

Allumée = Le clavier est connecté via un câble USB.

Éteinte = Le clavier est connecté sans fil via le système Bluetooth.

Clignotement rapide (environ 3 clignotements/seconde) = la connexion filaire USB est sélectionnée, mais le clavier ne parvient pas à se connecter. Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à la fois sur le clavier Titan et sur le port USB de votre PC. Pour éviter de décharger la batterie dans une telle situation involontaire, le clavier passera en mode économie d'énergie au bout de 30 secondes.

C'est parti - première utilisation

Lors de la première utilisation, il est recommandé de charger la batterie à pleine capacité. Connectez le câble USB fourni à votre clavier Titan et à un port USB de votre PC, ou à un chargeur USB externe de 5 V. Le voyant de batterie s'allume en rouge fixe pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de batterie s'éteint. Vous pouvez commencer à utiliser le clavier avant que la batterie ne soit complètement chargée. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt du clavier en position « On » ● afin que le voyant vert soit visible. Les trois voyants LED correspondant à la batterie (rouge), à la connexion Bluetooth (bleu) et à la connexion USB (vert) s'allumeront pendant 2 secondes.

Appairage Bluetooth

Lorsque vous allumez le clavier Titan pour la première fois, il passe automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant LED Bluetooth (bleu) clignote lentement (à raison d'environ un clignotement par seconde). Cela indique que le clavier recherche un appareil Bluetooth auquel se connecter.

- 1 Sous Windows, accédez aux **paramètres Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est activé
- 3 Cliquez sur « **Ajouter un nouvel appareil Bluetooth** »
- 4 Lorsque le **clavier TITAN** apparaît dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité, cliquez dessus pour vous connecter.
- 5 Une fois le clavier appairé, le voyant LED bleu Bluetooth s'allume en continu.
- 6 Si vous souhaitez ultérieurement coupler votre clavier TITAN à un autre périphérique Bluetooth, vous pouvez facilement repasser en mode de couplage en **appuyant longuement sur la touche Bluetooth**⑤. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. Le voyant LED bleu Bluetooth clignotera lentement pour indiquer que le clavier recherche un nouvel hôte. Suivez les étapes 1 à 4.

ConnexionUSB

- 1 Connectez le câble USB fourni au clavier Titan et à votre PC.
- 2 Appuyez sur la **touche USB** ⑥ pour passer en connexion filaire USB.
- 3 Une fois que le clavier est passé en mode filaire USB, le voyant USB vert correspondant s'allume en continu.

Changement de mode de connexion

Pour une connexion sans fil, appuyez sur 

Pour une connexion filaire USB,
appuyez sur



Commandes du clavier

Certaines touches du clavier Titan permettent de contrôler les fonctions les plus couramment utilisées du système d'exploitation Windows®.

Capture d'écran



Verrouillage du
système



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1,5 seconde pour activer

Couper le son du
haut-parleur



Diminuer le volume des haut-parleurs



Augmenter le volume du haut-parleur



Touches rétroéclairées

Le rétroéclairage des touches du clavier Titan est réglable sur cinq niveaux : 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % et 0 %. Lorsque le rétroéclairage des touches est activé, le clavier Titan consomme davantage d'énergie ; il est donc recommandé de l'utiliser en mode filaire pour éviter de vider la batterie. Si le clavier Titan est utilisé en mode sans fil avec le rétroéclairage activé, nous vous recommandons de réduire l'intensité lumineuse au maximum afin d'économiser de l'énergie.

Pour économiser la batterie en connexion sans fil Bluetooth, le rétroéclairage passe à 0 % après 2 minutes d'inactivité (aucune touche enfoncée) et se rallume dès qu'une touche est enfoncée.

L'éclairage des touches est contrôlé à l'aide des touches suivantes.

Diminuer l'intensité de l'éclairage du clavier



Augmenter l'éclairage du clavier



Maintenez le Titan sous tension

Nous vous recommandons de ne jamais laisser la batterie au lithium du clavier Titan se décharger complètement. Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que le voyant LED de la batterie commence à clignoter, branchez le câble USB et rechargez votre clavier à temps pour garantir un fonctionnement ininterrompu.

Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque le clavier est configuré en mode de connexion sans fil Bluetooth, le clavier Titan utilise une fonction d'économie d'énergie. Après 2 minutes d'inactivité (aucune touche enfoncée), le rétroéclairage s'éteint. Après 15 minutes d'inactivité, le clavier Titan passe en mode d'économie d'énergie et met le système Bluetooth en veille. Il est réactivé en appuyant sur n'importe quelle touche. Patientez quelques secondes pour qu'il se reconnecte.

Remarque : lorsque le clavier Titan est connecté à un port USB ou à une alimentation externe de 5 V, les fonctions d'économie d'énergie sont désactivées, même si le clavier est configuré pour une connexion sans fil Bluetooth.

Nettoyage de votre Titan

Nous vous recommandons de garder votre clavier propre pour une expérience utilisateur optimale et pour préserver son bon fonctionnement. Nettoyez uniquement l'extérieur du clavier.

Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « Off ».

Utilisez un chiffon non pelucheux et nettoyez les touches délicatement. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs tels que des solvants ou des abrasifs, et veillez à ce qu'aucun liquide ni aucune humidité ne pénètre sous les touches ou dans les ouvertures du clavier.

Protégez l'environnement

Le clavier Titan PC Logickeyboard contient une batterie lithium-ion. À la fin de vie du clavier, n'essayez pas d'ouvrir ou d'écraser la batterie.

Le clavier Titan PC Logickeyboard doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Logickeyboard accepte la reprise des produits en fin de vie afin d'assurer une élimination appropriée. Toutefois, pour éviter tout transport inutile du produit, nous vous recommandons de le déposer au point de collecte de déchets électroniques le plus proche.

Le coffret du Logickeyboard Titan PC est fabriqué à partir de carton 100 % recyclable. Nous vous recommandons de le jeter séparément dans le point de collecte de carton le plus proche.



100 % CARTON



RECYCLABLE

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre clavier Titan, consultez ce guide pour résoudre les problèmes courants.

Le clavier ne se connecte pas à l'ordinateur (connexion sans fil Bluetooth)

Si votre clavier Titan perd sa connexion Bluetooth avec l'ordinateur, la LED bleue « BT » se met à clignoter rapidement (environ 3 clignotements par seconde).

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre ordinateur. Accédez à vos paramètres Bluetooth et vérifiez si le clavier figure dans la liste des appareils connectés.
- Vérifiez que la fonction d'économie d'énergie n'est pas activée dans les paramètres Bluetooth de l'ordinateur. Si c'est le cas, désactivez-la.
- Redémarrez le clavier en mettant l'interrupteur d'alimentation sur « Off » pendant 5 secondes, puis à nouveau sur « On ».
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée. Si le voyant rouge de la batterie clignote, branchez le câble de recharge.
- Assurez-vous que le clavier se trouve à moins de 25 pieds (8 mètres) de votre ordinateur et qu'aucun obstacle ne bloque le signal.
- Ne placez aucun objet à proximité de l'antenne Bluetooth du clavier (plaque noire située à l'arrière du clavier, à côté du port USB).
- Si nécessaire, appairez à nouveau le clavier. Commencez par supprimer le clavier de la liste des appareils appairés dans les paramètres Bluetooth. Appuyez sur la touche de connectivité Bluetooth **05** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu « BT » commence à clignoter lentement, puis suivez les instructions d'appairage.

Le clavier ne répond pas en mode filaire USB

Si la connexion filaire USB entre le clavier et l'ordinateur est perdue, la LED verte du clavier clignote rapidement (environ 3 clignotements par seconde)

- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à la fois sur le clavier et sur votre ordinateur.
- Essayez un autre port USB. Certains ports USB peuvent ne pas fournir une alimentation suffisante ; essayez donc un autre port USB.
- Vérifiez que le câble USB n'est pas défectueux. Essayez un autre câble USB.
- Si vous utilisez un adaptateur USB (par exemple, USB-A vers USB-C), remplacez-le ou branchez le câble directement sur le port USB-C de votre ordinateur.

Le clavier ne se recharge pas

Lorsque le câble USB est branché sur le clavier et sur le port USB de l'ordinateur, le voyant rouge de la batterie s'allume. Si ce n'est pas le cas :

- La batterie est déjà complètement chargée
- Vérifiez que le port USB ou le chargeur externe 5 V que vous utilisez fonctionne correctement. Essayez de recharger le clavier à partir d'un autre port USB ou avec un autre adaptateur secteur 5 V.
- Vérifiez que le câble USB n'est pas défectueux. Essayez un autre câble USB.
- Si vous utilisez un adaptateur USB, par exemple un adaptateur USB-A vers USB-C, remplacez-le ou branchez le câble directement sur le port USB-C de votre ordinateur.

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique pour obtenir de l'aide à l'adresse

[Logickeyboard.com/Contact](https://www.logickeyboard.com/contact)

Configuration requise

Microsoft® Windows® 10 et 11

- Port USB-C et/ou récepteur Bluetooth

Caractéristiques du clavier

- Double connectivité : connexion sans fil Bluetooth et connexion filaire USB
- Touches rétroéclairées à profil bas
- Mécanisme de touches à ciseaux
- Course des touches : 0,075" ~ 2 mm
- 5 voyants LED pour : Verrouillage majuscules, Verrouillage numérique, batterie, connexion Bluetooth et connexion USB
- Boîtier en aluminium
- Dimensions : 16,93" × 4,69" × 0,54" ~ 430 mm × 119 mm × 13 mm
- Poids net : 20 oz ~ 567 g
- Certifications : FCC-ID, CE-RED, UKCA et RoHS

Système Bluetooth

- Bluetooth v 5.1
- Portée de connexion : jusqu'à 30 ft ~ 10 m

CâbleUSB

- USB-C vers USB-C
- Longueur : 59,0" ~ 1,5 m

Batterie

- Batterie lithium rechargeable
- Capacité :
 - Autonomie sans rétroéclairage : 300 heures
1 500 mAh
 - Autonomie avec rétroéclairage : jusqu'à 40 heures
(rétroéclairage à 20 %)
 - Temps de charge de 0 à 100 % : environ 4,5 heures

Informations sur la garantie

Votre clavier Titan PC Logickeyboard ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter ou d'ouvrir votre clavier Titan PC Logickeyboard, ni de l'exposer à des liquides ou à des températures élevées.

Le clavier Titan PC Logickeyboard bénéficie d'une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date de livraison. La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise utilisation ou de liquides renversés sur le clavier.

Toute réclamation doit être adressée à Logickeyboard pendant la période de garantie et doit être formulée par écrit, accompagnée d'une preuve d'achat indiquant le ou les produits concernés, la date d'achat, le prix d'achat, ainsi qu'une description du défaut et de son emplacement au moment de la réclamation.

En raison de la nature des produits fournis et de l'impossibilité pour Logickeyboard de contrôler l'utilisation de la marchandise sur site, les produits défectueux doivent être envoyés à un site de Logickeyboard pour inspection. Les frais et les risques liés aux retours sont à la charge de l'acheteur.

La responsabilité de Logickeyboard concernant un produit défectueux se limite soit : (i) au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit (ii) au remboursement du prix d'achat de la pièce défectueuse, le montant le moins élevé étant retenu.

Logickeyboard décline toute responsabilité en cas de défauts si le produit a été altéré ou modifié de quelque manière que ce soit.

En aucun cas, Logickeyboard ne saurait être tenu responsable de tout dommage indirect, quelle qu'en soit la cause, ni de tout préjudice, perte ou dommage pouvant être causé à toute autre marchandise, ni de toute perte d'activité ou de manque à gagner qui en résulterait.

WWW.LOGICKEYBOARD.COM

 Clause de non-responsabilité – le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes pouvant figurer dans ce guide d'utilisation. Nous déclinons également toute responsabilité pour tout dommage causé à des produits ou services autres que ceux fournis ou proposés par Logickeyboard™

Logickeyboard™ est une marque déposée de BSP Europe A/S. Tous les autres noms, noms de produits et marques déposées figurant dans cette documentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Copyright 2024© par BSP Europe A/S - Danemark



logickeyboard™

TITAN

Clavier Mac®




Merçi d'avoir acheté le clavier Titan Mac Logickeyboard. Il est doté de touches rétroéclairées offrant une expérience de frappe précise, ainsi que d'un système de double connectivité permettant de l'utiliser en mode filaire USB ou sans fil Bluetooth – sélectionnable d'une simple pression sur une touche.

Le clavier Titan utilise une batterie au lithium rechargeable longue durée pour le système Bluetooth et est conçu et optimisé pour une utilisation avec Mac OS. Cependant, il peut également être facilement connecté à un iPad ou un iPhone, ou à deux Mac – l'un via un câble et l'autre sans fil –, ce qui le rend idéal pour contrôler deux postes de travail.

Contenu de la boîte

Clavier Titan Mac Logickeyboard | Câble USB | Guide d'utilisation

Découvrez le Titan Mac Logickeyboard

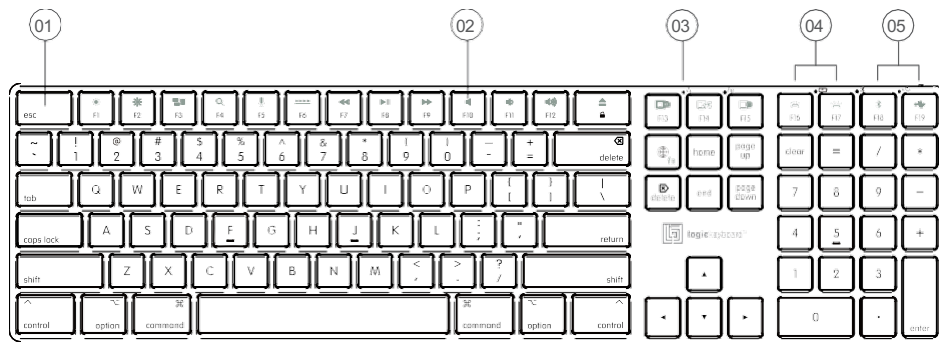


01 Touches rétroéclairées

02 Commandes pour Fonctions Mac OS

03 5 voyants LED d'état

04 Commandes de rétroéclairage

05 Commandes de connectivité




06 Port de connexion par câble USB-C

07 Interrupteur marche/arrêt
 Marche  Arrêt

Voyants d'état LED

Lorsque l'interrupteur marche/arrêt du clavier Titan est en position « On », le clavier utilise 5 voyants d'état. Que signifient-ils ?

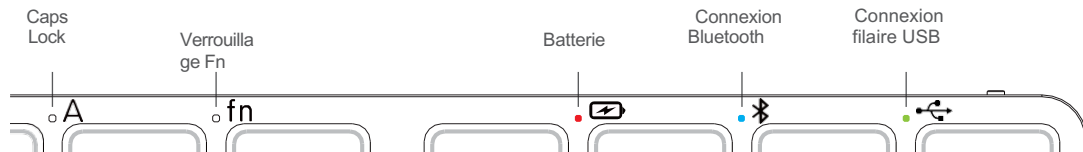

○ Les voyants LED « Caps Lock » [A] et « Fn Lock » [fn] s'allument dans une couleur correspondant au paramètre de connectivité.

● Indicateur de batterie

Allumé = La batterie est en cours de charge

Éteint = la batterie est complètement chargée ou le câble USB n'est pas branché

Clignotement lent (environ 1 clignotement/seconde) = le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %. Branchez le câble pour recharger.

Clignotement rapide (environ 3 clignotements/seconde) = le niveau de charge de la batterie est extrêmement bas (< 1 %). Le rétroéclairage s'éteint lorsque le niveau de charge de la batterie est extrêmement bas.

● Connexion Bluetooth

Allumé = Le clavier est connecté sans fil via le système Bluetooth.

Éteint = Le système Bluetooth est désactivé et le clavier est connecté via un câble USB.

Clignotement lent (environ 1 clignotement/seconde) = Le système Bluetooth est en mode d'appairage, à la recherche d'un nouvel appareil.

Clignotement rapide (environ 3 clignotements/seconde) = La connexion Bluetooth est sélectionnée, mais le système Bluetooth ne parvient pas à s'appairer avec le dernier hôte connecté. Assurez-vous que l'appareil auquel le clavier Titan est connecté est allumé et se trouve à portée.

Après 30 secondes de recherche infructueuse de son hôte, le clavier Titan passe en mode économie d'énergie.

● Connexion filaire USB

Allumé = Le clavier est connecté via un câble USB.

Éteint = Le clavier est connecté sans fil via le système Bluetooth.

Clignotement rapide (environ 3 clignotements/seconde) = la connexion filaire USB est sélectionnée, mais le clavier ne parvient pas à se connecter. Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à la fois sur le clavier Titan et sur votre Mac, ou essayez de le brancher sur un autre port USB. Pour éviter une décharge excessive de la batterie dans ce type de situation involontaire, le clavier passera en mode économie d'énergie au bout de 30 secondes.

Première utilisation

Pour la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie. Connectez le câble USB de votre clavier à un port USB de votre Mac, ou à un chargeur USB externe. L'indicateur de batterie sera rouge pendant le chargement et s'éteindra quand la batterie sera pleine. Vous pouvez commencer à utiliser le clavier avant la fin du chargement. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt du clavier en position « On » de sorte que le voyant vert soit visible. Les trois voyants LED correspondant à la batterie (rouge), à la connexion Bluetooth (bleu) et à la connexion USB (vert) s'allumeront pendant 2 secondes.

Appairage Bluetooth

Lorsque vous allumez le clavier Titan pour la première fois, il passe automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant LED Bluetooth (bleu) clignote lentement (à raison d'environ un clignotement par seconde). Cela indique que le clavier recherche un appareil Bluetooth auquel se connecter.

1. Sous Mac, accédez à Réglages système et choisissez Bluetooth.
2. Cherchez TITAN keyboard et cliquez pour vous connecter.
3. Une fois le clavier appairé, le voyant LED bleu Bluetooth s'allume en continu.
4. Si vous souhaitez ultérieurement coupler votre clavier TITAN à un autre périphérique Bluetooth, vous pouvez facilement repasser en mode de couplage en appuyant longuement sur la touche Fn+F18. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. Le voyant LED bleu Bluetooth clignotera lentement pour indiquer que le clavier recherche un nouvel hôte. Suivez les étapes 1 à 4.

Connexion USB

1. Branchez le câble USB fourni au clavier Titan et à votre Mac.
2. Appuyez sur **[Fn+F19]** pour passer en connexion filaire USB.
3. Une fois que le clavier est passé en mode filaire USB, le voyant USB vert correspondant reste allumé en permanence.

Changer de mode de connexion

Pour une connexion sans fil, appuyez sur



+



Pour une connexion filaire USB, appuyez sur



+



Commandes du clavier

Les touches F en haut de votre clavier Titan permettent de contrôler les fonctions Mac, en appuyant simultanément sur la touche F avec la touche Fn correspondante.

	Régler la luminosité de l'écran
	Augmenter la luminosité de l'écran
	Contrôle de mission
	Recherche Spotlight
	Dictée / Siri
	Masquer/afficher le Dock
	Rembobiner / Retourner à la chanson précédente
	Lecture/Pause
	Avance rapide / Morceau suivant
	Couper le son du haut-parleur

	Baisser le volume du haut-parleur
	Augmenter le volume du haut-parleur
	Éjecter
	Capture d'écran, écran entier
	Capture d'écran, sélection d'une partie de l'écran
	Option de capture d'écran et d'enregistrement
	Diminuer la luminosité du clavier
	Augmenter la luminosité du clavier
	Connexion Bluetooth
	Connexion filaire USB

La touche Fn peut être verrouillée avec la combinaison Commande + Fn.

Verrouillage du système

Pour éviter toute activation involontaire de la touche de verrouillage du système, il est nécessaire d'appuyer longuement sur celle-ci.

Verrouillage du système



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes (sans utiliser la touche Fn)

Options de saisie

Si deux langues de clavier ou plus sont installées dans vos Préférences Système, par exemple si vous utilisez des caractères spécifiques à une autre langue, vous pouvez basculer entre les langues du clavier à l'aide de la touche Fn/Globe.

Changer la langue du clavier



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

Vous pouvez également faire défiler une liste plus complète de langues de clavier ou afficher des emojis à l'aide des combinaisons de touches suivantes.

Parcourir la liste des langues du clavier



Afficher les emojis



Touches rétroéclairées

Le rétroéclairage des touches du clavier Titan est réglable sur cinq niveaux : 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % et 0 %. Lorsque le rétroéclairage des touches est activé, le clavier Titan consomme davantage d'énergie ; il est donc recommandé de l'utiliser via une connexion filaire afin de préserver l'autonomie de la batterie. Si le clavier Titan est utilisé sans fil avec le rétroéclairage activé, nous vous recommandons de réduire l'intensité lumineuse au maximum afin d'économiser de l'énergie.

Pour éviter toute décharge accidentelle de la batterie, le rétroéclairage passe à 0 % après 2 minutes d'inactivité (aucune touche enfoncée) et se rallume dès qu'une touche est enfoncée.

L'éclairage des touches est contrôlé à l'aide des combinaisons de touches suivantes.

Réduire l'éclairage du clavier



Augmenter la luminosité du clavier



Maintenir le Titan sous tension

Nous vous recommandons de ne jamais laisser la batterie au lithium du clavier Titan se décharger complètement. Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que le voyant LED de la batterie commence à clignoter, branchez le câble USB et rechargez le clavier à temps pour garantir un fonctionnement ininterrompu.

Si la batterie est presque à plat, le voyant LED de la batterie commence à clignoter rapidement. Pour éviter un arrêt soudain, le rétroéclairage s'éteint.

Remarque : si la batterie au lithium est complètement déchargée, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt du clavier sur la position « Off »  de manière à ce que la partie noire soit visible, **avant** de brancher le câble USB et de recharger l'appareil. Une fois le câble de recharge branché à une source d'alimentation, vous pouvez faire glisser l'interrupteur marche/arrêt à nouveau sur la position « On » et recommencer à utiliser le clavier Titan.

Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque le clavier est configuré en mode de connectivité sans fil Bluetooth, le clavier Titan utilise une fonction d'économie d'énergie. Après 2 minutes d'inactivité (aucune touche enfoncée), le rétroéclairage s'éteint. Après 15 minutes d'inactivité, le clavier Titan passe en mode économie d'énergie et met le système Bluetooth en veille. Il est réactivé en appuyant sur n'importe quelle touche. Patientez quelques secondes pour qu'il se reconnecte.

Remarque : lorsque le clavier Titan est connecté à un port USB ou à une alimentation externe de 5 V, les fonctions d'économie d'énergie sont désactivées, même si le clavier est configuré pour une connexion sans fil Bluetooth.

Nettoyage de votre Titan

Nous vous recommandons de garder votre clavier propre pour une expérience utilisateur optimale et pour préserver son bon fonctionnement. Nettoyez uniquement l'extérieur du clavier.

Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position « Off ». 

Utilisez un chiffon non pelucheux et nettoyez les touches délicatement. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs tels que des solvants ou des abrasifs, et veillez à ce qu'aucun liquide ni aucune humidité ne pénètre sous les touches ou dans les ouvertures du clavier.

Configuration requise

- Mac OS X (version 10.10 ou ultérieure)
- Port USB-C et/ou récepteur Bluetooth

Keyboard specifications

- Double connectivité : connexion sans fil Bluetooth et connexion filaire USB
- Backlit low-profile keys
- Mécanisme de touches à commutateur en ciseaux
- Course des touches : 0,075" ~ 2 mm
- 5 voyants LED pour : verrouillage des majuscules, verrouillage de la touche Fn, batterie, connexion Bluetooth et connexion USB
- Boîtier en aluminium
- Dimensions : 16,93" × 4,69" × 0,54" ~ 430 mm × 119 mm × 13 mm
- Poids net : 20 oz ~ 567 g
- Certifications: FCC-ID, CE-RED, UKCA & RoHS

Batterie

- Batterie lithium rechargeable
- Capacité : 1 500 mAh
- Autonomie sans rétroéclairage : 300 heures
- Autonomie avec rétroéclairage : jusqu'à 40 heures (rétroéclairage à 20 %)
- Temps de recharge de 0 à 100 % : environ 4,5 heures

Système Bluetooth

- Bluetooth v 5.1
- Portée de connexion : jusqu'à 30 ft ~ 10 m

Câble USB

- USB-C vers USB-C
- Longueur : 59,0 pouces ~ 1,5 m

Informations sur la garantie

Your Titan Mac Logickeyboard contains no user-serviceable parts. Do not attempt to disassemble or open your Titan Mac Logickeyboard, or expose it to liquids or high temperatures.

The Titan Mac Logickeyboard has a limited warranty covering factory defects for 12 months from the date of delivery. The warranty does not cover defects caused by misuse or from spills into the keyboard.

Any claim must be made to Logickeyboard within the warranty period and must be made in writing with the proof of purchase identifying the product(s), date of purchase, purchase price, and a statement of the defect and its location at the time of claim.

Due to the nature of the products supplied, and the inability of Logickeyboard to control the use of the merchandise on site, faulty products must be sent to a Logickeyboard facility for inspection. Returns are on buyers' expense and risk.

The liability of Logickeyboard for a defective product is limited to either: (i) replacement or repair of the faulty product or (ii) the refund of the purchase price of the defective part, whichever is the smaller amount.

Logickeyboard bears no liability for defects if the product has been altered or modified in any way.

In no circumstances can Logickeyboard be liable for any consequential damage howsoever caused, or any injury, loss or damage which may be caused to any other merchandise or to any loss of business or loss of profit resulting there from.

Protégez l'environnement

Le clavier Titan Mac Logickeyboard contient une batterie lithium-ion. À la fin de vie du clavier, n'essayez pas d'ouvrir ou d'écraser la batterie.

Le Titan Mac Logickeyboard doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Logickeyboard accepte les produits en fin de vie afin d'assurer un traitement approprié des déchets. Toutefois, pour éviter tout transport inutile du produit, nous vous recommandons de le déposer au point de collecte de déchets électroniques le plus proche.

Le coffret du Titan Mac Logickeyboard est fabriqué à partir de carton 100 % recyclable. Nous vous recommandons de le jeter séparément dans le point de collecte de carton le plus proche.

WWW.LOGICKEYBOARD.COM

① Avertissement : le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes pouvant figurer dans ce guide d'utilisation. Nous déclinons également toute responsabilité pour tout dommage causé à des produits ou services autres que ceux fournis ou proposés par Logickeyboard

Logickeyboard™ est une marque déposée de BSP Europe A/S. Tous les autres noms, noms de produits et marques déposées figurant dans cette documentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright 2024© par BSP Europe A/S - Danemark

TITAN

PC Keyboard




Thank you for purchasing the Titan PC Logickeyboard. It features backlit keys delivering a precise typing experience, and a dual-connectivity system enabling use as USB wired or Bluetooth wireless – selectable with a keypress.

The Titan keyboard uses a long-lasting rechargeable lithium battery for the Bluetooth system and is designed and optimized for use with Microsoft® Windows®. However, it can easily be Bluetooth connected to a Tablet or Smart Phone as well, or to two different Windows computers – one corded and another wirelessly – making it ideal to control two workstations.

What's in the box

Titan PC Logickeyboard | USB cable | User guide


Get to know the Titan PC Logickeyboard

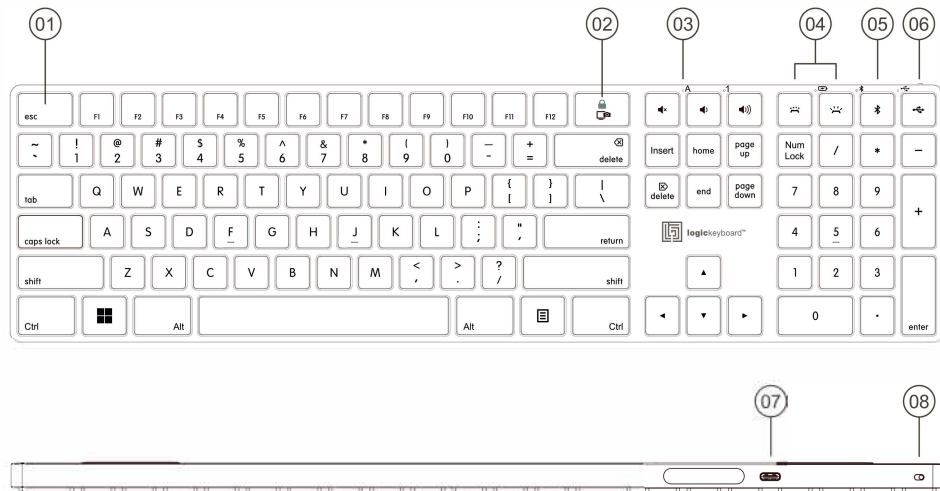

- 01 Backlit keys
- 02 Controls for Microsoft® Windows® functions
- 03 5 pcs status LED indicators
- 04 Backlight controls
- 05 BT wireless control
- 06 USB wired control
- 07 USB-C wire connection port
- 08 On/Off switch
 On  Off

Status LED indicators

When the Titan keyboard's on/off switch is in On position, the keyboard uses 5 LED status indicators. What do they mean?

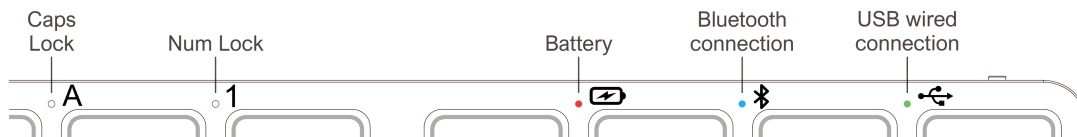

- **Caps Lock [A] and Num Lock [1] LED indicators illuminate in color matching the connectivity setting.**
- **Battery indicator (red LED)**
 - On = Battery being charged.
 - Off = Battery is fully charged, or USB cable is not connected.
 - Flashing = Battery power level is low. Insert cable to recharge.
- **Bluetooth connection (blue LED)**
 - On = Keyboard is connected wirelessly via the Bluetooth system.
 - Off = Bluetooth system is deactivated, and keyboard is connected via USB cable.
 - Slowly flashing (est. 1 flash/sec) = Bluetooth system is in pairing mode, searching for a new host.
 - Fast flashing (est. 3 flashes/sec) = Bluetooth connection is selected but the Bluetooth system is unable to pair with the last connected host. Make sure the device Titan keyboard is connected to is turned on and within operating distance. After 30 seconds of searching in vain for its host, the Titan keyboard will enter Power Saving Mode.
- **USB wired connection (green LED)**
 - On = Keyboard is connected via USB cable.
 - Off = Keyboard is connected wirelessly via the Bluetooth system.
 - Fast flashing (est. 3 flashes/sec) = USB wired connection is selected, but keyboard is unable to connect. Make sure the USB cable is properly inserted in both the Titan keyboard and your PC's USB port. To avoid battery power drainage in such unintentional situation, the keyboard will enter Power Saving Mode after 30 seconds.

Let's begin – first use

At first time usage, it is recommended to charge the battery to full power. Connect the included USB cable to your Titan keyboard and a USB port on your PC, or an external 5V USB charger. The battery indicator will light permanently red when charging. When the battery is fully charged the battery indicator will turn off. You can start using the keyboard before the battery is fully charged. Slide the keyboard on/off switch to position On  so green is visible. The three LED indicators for Battery (red) Bluetooth connection (blue) and USB connection (green) will light up for 2 seconds.

Bluetooth pairing

When you power up the Titan keyboard for the first time, it automatically enters Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator LED (blue) will flash slowly (est. 1 sec flashes). This indicates the keyboard is searching for a Bluetooth host for connection.

1. In your Windows OS, navigate to the **Bluetooth Settings**
2. Make sure **Bluetooth** is turned On
3. Click **Add new Bluetooth device**
4. When **TITAN keyboard** appears on the list of nearby Bluetooth devices, click to connect.
5. When the keyboard is successfully paired, the associated blue Bluetooth indicator LED will light permanently.
6. If you later wish to pair your Titan keyboard to another Bluetooth device, you can easily enter pairing mode again with a **long key press of the Bluetooth key** . Press and hold the key for 2 seconds. The blue LED Bluetooth indicator will flash slowly indicating the keyboard is searching for a new host. Follow steps 1 to 4.

USB connection

1. Connect the included USB cable to the Titan keyboard and to your PC.
2. Press the **USB-key**  to switch to USB wired connection.
3. After the keyboard's connectivity is changed to USB wired, the associated green USB indicator will light permanently.

Switch connectivity

For wireless connection press



For USB wired connection press



Keyboard controls

Some keys on the Titan keyboard provide controls for the most commonly used Windows® OS functions.

Screenshot



System Lock



Press and hold for 1.5 seconds to activate

Mute speaker



Decrease speaker volume



Increase speaker volume



Backlit keys

The Titan keyboard's backlit keys are adjustable in five levels: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, and 0% off. When using the keys' backlight feature the Titan keyboard consumes more power, and wired connection is recommended to avoid battery drainage. If the Titan keyboard is being used wirelessly with backlight, we recommend dimming the light as much as possible to save power.

To save battery power in Bluetooth wireless connection, the backlight goes to 0% after 2 minutes of inactivity (no keys pressed) and comes back on with a key press.

The keys' illumination is controlled with the following keys.

Keyboard illumination down



Keyboard illumination up



Keep the Titan powered

We recommend never letting the Titan keyboard's lithium battery fully deplete. When the battery power is low and the battery LED indicator starts flashing, insert the USB cable and recharge your keyboard timely to ensure uninterrupted work.

To preserve battery power when the keyboard is set to Bluetooth wireless connectivity, the Titan keyboard uses a Power Saving feature. After 2 minutes of inactivity (no keys pressed) the backlight turns off. After 15 minutes of inactivity the Titan keyboard enters Power Saving Mode and sets the Bluetooth system to stand-by. It is reactivated by pressing any key. Allow it a couple of seconds to reconnect.

Note: When the Titan keyboard is connected to a USB port or an 5V external power supply, the power saving features are disabled despite the keyboard is set to Bluetooth wireless connection.

Cleaning your Titan

We recommend keeping your keyboard clean for an optimal user experience and for a healthy keyboard. Clean only the outside of the keyboard.

Before you clean it, make sure the on/off switch is set to Off 

Use a lint-free cloth and clean the keys gently. Avoid using any strong chemicals such as solvents or abrasives, and be careful not to get any liquids or moisture under the keys or into any openings of the keyboard.

Protect the environment

The Titan PC Logickeyboard contains a lithium-ion battery. At the End of Life of the keyboard, don't try to open or crush the battery.

The Titan PC Logickeyboard must be disposed of separately from household waste. Logickeyboard accepts receiving EOL products to ensure proper waste. However, to save unnecessary transportation of the product, we recommend disposing of it at the nearest recycling site taking electronics waste.

The gift box of the Titan PC Logickeyboard is made from 100% recyclable cardboard. We recommend wasting it separately at the nearest recycling station taking cardboard.



100% CARDBOARD



RECYCLABLE

Troubleshooting Guide

If you are experiencing issues with your Titan keyboard, use this guide to troubleshoot common problems.

Keyboard Not Connecting to Computer (Bluetooth wireless)

If your Titan keyboard loses its Bluetooth connection to the computer, the blue BT LED will start flashing fast (approx. 3 flashes/sec).

- Ensure Bluetooth is enabled on your computer. Go to your Bluetooth settings and see if the keyboard is listed as a connected device.
- Ensure that the computer's Bluetooth settings do not have the Power Saving feature enabled. If it is, disable it.
- Restart the keyboard by turning the power switch Off  for 5 seconds, and then back again to On .
- Ensure the battery is sufficiently charged. If the red Battery LED indicator is flashing, insert the charging cable.
- Ensure the keyboard is kept within 25 feet (8 meters) from your computer, and no obstacles blocking the signal.
- Don't place any objects close to the keyboard's Bluetooth antenna (black plate on the keyboard's backside, next to the USB port).
- If necessary, pair the keyboard again. First, remove the keyboard from the list of paired devices in the Bluetooth settings. Press and hold the Bluetooth connectivity key  for 2 seconds until the blue BT LED starts flashing slowly, and follow the pairing instructions.

Keyboard is Unresponsive in USB Wired mode

If USB Wired connection from keyboard to computer is lost, the keyboard's green LED flashes fast (approx. 3 flashes/sec)

- Ensure the USB cable is securely connected to both the keyboard and your computer.
- Try a different USB port. Some USB ports may not supply sufficient power, so try another USB port.
- Make sure the USB cable is not defective. Try another USB cable.
- If an USB adapter is used, ex USB-A to USB-C, replace it or connect the cable directly to your computer's USB-C port.

Keyboard Not Charging

When USB cable is inserted to keyboard and computer's USB port, the red Battery LED illuminates. If not:

- The battery is already fully charged
- Make sure the USB port or external 5V charger you're using is functioning. Try charging from another USB port or with a different 5V wall adapter.
- Make sure the USB cable is not defective. Try another USB cable.
- If an USB adapter is used, ex USB-A to USB-C, replace it or connect the cable directly to your computer's USB-C port.

For any persistent issues, feel free to contact our Tech Support Team for further assistance at [Logickeyboard.com/Contact](https://www.logickeyboard.com/Contact)

System requirements

- Microsoft® Windows® 10 & 11
- USB-C port and/or Bluetooth receiver

Keyboard specifications

- Dual connectivity: Bluetooth wireless and USB wired connection
- Backlit low-profile keys
- Scissors switch key mechanism
- Key travel 0.075" ~ 2 mm
- 5 LED indicators for: Caps Lock, Num Lock, Battery, Bluetooth connection and USB connection
- Aluminum body
- Dimensions: 16.93" X 4.69" X 0.54" ~ 430 mm X 119 mm X 13 mm
- Net weight: 20 oz ~ 567 gr
- Certifications: FCC-ID, CE-RED, UKCA & RoHS

Bluetooth system

- Bluetooth v 5.1
- Connection distance: up to 30 ft ~ 10 m

USB cable

- USB-C to USB-C
- Length: 59.0" ~ 1.5 m

Battery

- Rechargeable lithium battery
- Capacity: 1500mAh
- Battery life without backlight: 300 hours
- Battery life with backlight: up to 40 hours (backlight at 20%)
- Charging time from 0 – 100% est. 4.5 hours

Warranty information

Your Titan PC Logickeyboard contains no user-serviceable parts. Do not attempt to disassemble or open your Titan PC Logickeyboard, or expose it to liquids or high temperatures.

The Titan PC Logickeyboard has a limited warranty covering factory defects for 12 months from the date of delivery. The warranty does not cover defects caused by misuse or from spills into the keyboard.

Any claim must be made to Logickeyboard within the warranty period and must be made in writing with the proof of purchase identifying the product(s), date of purchase, purchase price, and a statement of the defect and its location at the time of claim.

Due to the nature of the products supplied, and the inability of Logickeyboard to control the use of the merchandise on site, faulty products must be sent to a Logickeyboard facility for inspection. Returns are on buyers' expense and risk.

The liability of Logickeyboard for a defective product is limited to either: (i) replacement or repair of the faulty product or (ii) the refund of the purchase price of the defective part, whichever is the smaller amount.

Logickeyboard bears no liability for defects if the product has been altered or modified in any way.

In no circumstances can Logickeyboard be liable for any consequential damage howsoever caused, or any injury, loss or damage which may be caused to any other merchandise or to any loss of business or loss of profit resulting there from.

WWW.LOGICKEYBOARD.COM

❗ Disclaimer - the content of this manual is subject to changes without notice. We assume no responsibility for any errors or inaccuracies that may appear in this user guide. Nor do we assume responsibility for any damage on other products or services than supplied or provided by Logickeyboard™

Logickeyboard™ is a trademark of BSP Europe A/S. All other names, product names and trademarks in this documentation are the property of their respective holder.
Copyright 2024® by BSP Europe A/S - Denmark



logickeyboard™

TITAN

Mac® Keyboard


Thank you for purchasing the Titan Mac Logickeyboard. It features backlit keys delivering a precise typing experience, and a dual-connectivity system enabling use as USB wired or Bluetooth wireless – selectable with a keypress.

The Titan keyboard uses a long-lasting rechargeable lithium battery for the Bluetooth system and is designed and optimized for use with Mac OS. However, it can easily be connected to an iPad or iPhone as well, or to two Macs – one corded and another wirelessly – making it ideal to control two workstations.

What's in the box

Titan Mac Logickeyboard | USB cable | User guide


Get to know the Titan Mac Logickeyboard

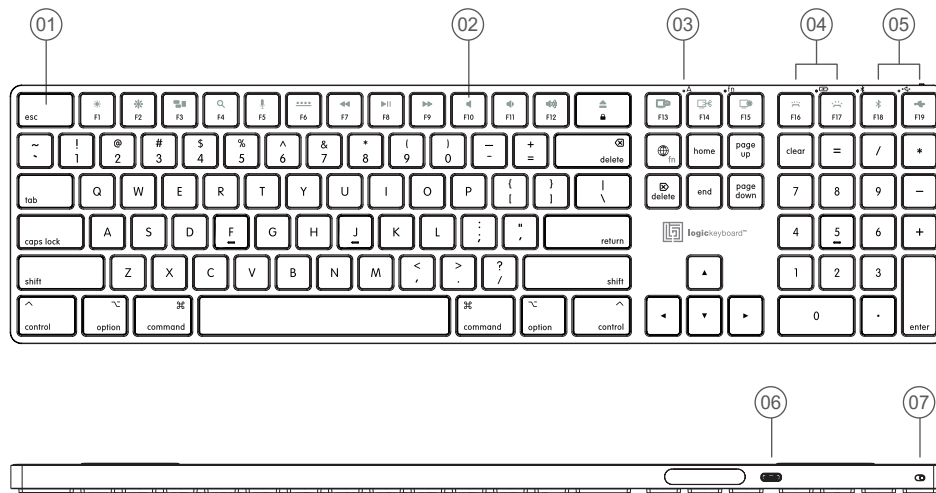

- 01 Backlit keys
- 02 Controls for Mac OS functions
- 03 5 pcs status LED indicators
- 04 Backlight controls
- 05 Connectivity controls
- 06 USB-C wire connection port
- 07 On/Off switch
 On  Off

Status LED indicators

When the Titan keyboard's on/off switch is in On position, the keyboard uses 5 LED status indicators. What do they mean?

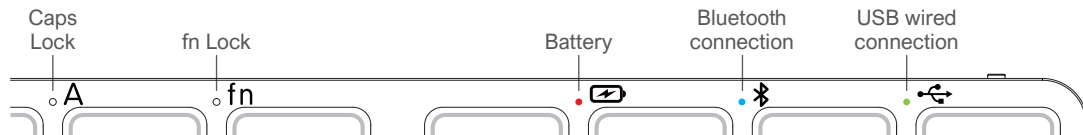

- **Caps Lock [A] and Fn Lock [fn]** LED indicators illuminate in color matching the connectivity setting.

- **Battery indicator**

On = Battery being charged

Off = Battery is fully charged, or USB cable is not connected

Slowly flashing (est. 1 flash/sec) = Battery power level is below <5%. Insert cable to recharge.

Fast flashing (est. 3 flashes/sec) = Battery power is critical low <1%. Backlight turns off when battery is critically low.

- **Bluetooth connection**

On = Keyboard is connected wirelessly via the Bluetooth system.

Off = Bluetooth system is deactivated, and keyboard is connected via USB cable.

Slowly flashing (est. 1 flash/sec) = Bluetooth system is in pairing mode, searching for a new host.

Fast flashing (est. 3 flashes/sec) = Bluetooth connection is selected but the Bluetooth system is unable to pair with the last connected host. Make sure the device Titan keyboard is connected to is turned on and within operating distance. After 30 seconds of searching in vain for its host, the Titan keyboard will enter Power Saving Mode.

- **USB wired connection**

On = Keyboard is connected via USB cable.

Off = Keyboard is connected wirelessly via the Bluetooth system.

Fast flashing (est. 3 flashes/sec) = USB wired connection is selected, but keyboard is unable to connect. Make sure the USB cable is properly inserted in both the Titan keyboard and your Mac or try connecting it to another USB port. To avoid battery power drainage in such unintentional situation, the keyboard will enter Power Saving Mode after 30 seconds.

Let's begin – first use

At first time usage, it is recommended to charge the battery to full power. Connect the included USB cable to your Titan keyboard and a USB port on your Mac, or an external 5V USB charger. The battery indicator will light permanently red when charging. When the battery is fully charged the battery indicator will turn off. You can start using the keyboard before the battery is fully charged. Slide the keyboard on/off switch to position On  so green is visible. The three LED indicators for Battery (red) Bluetooth connection (blue) and USB connection (green) will light up for 2 seconds.

Bluetooth pairing

When you power up the Titan keyboard for the first time, it automatically enters Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator LED (blue) will flash slowly (est. 1 sec flashes). This indicates the keyboard is searching for a Bluetooth host for connection.

1. When you power up the Titan keyboard first time, it automatically enters Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator LED (blue) will flash slowly (est. 1 sec flashes). This indicates the keyboard is searching for a Bluetooth host for connection. Goto **System Preferences** on your Mac, iPad or iPhone, and choose **Bluetooth**.
2. Search for **TITAN keyboard** and click to connect.
3. When the keyboard is successfully paired, the associated blue Bluetooth indicator LED will light permanently.
4. If you later wish to pair your Titan keyboard to another Bluetooth device, you can easily enter pairing mode again with a **long key press of [Fn+F18]**. Press and hold the two keys for 2 seconds. The blue LED Bluetooth indicator will flash slowly indicating the keyboard is searching for a new host. Follow steps 1 to 3.

USB connection

1. Connect the included USB cable to the Titan keyboard and to your Mac.
2. Press **[Fn+F19]** to switch to USB wired connection.
3. After the keyboard's connectivity is changed to USB wired, the associated green USB indicator will light permanently.

Switch connectivity

For wireless connection press



For USB wired connection press



Keyboard controls

The function keys (F-keys) in the top row of the Titan keyboard provide controls for several common Mac OS functions. These controls are accessible by pressing the designated F-key in combination with the **Fn modifier key** simultaneously.

	Dim screen
	Brighten screen
	Mission control
	Spotlight Search
	Dictation/ Siri
	Hide/show dock
	Rewind/Back one song
	Play/Pause
	Fast forward/Next song
	Mute speaker

	Decrease speaker volume
	Increase speaker volume
	Eject
	Screenshot, entire screen
	Screenshot, selection of screen
	Screenshot and recording opt
	Keyboard illumination down
	Keyboard illumination up
	Bluetooth connection
	USB wired connection

Locking Fn modifier key

To eliminate pressing the Fn modifier key for every Mac OS shortcut control, the Fn key can be locked with the key combination **[Command+Fn]**. When locked the Mac OS controls are directly accessible and the designated fn LED indicator lights up.

Lock/Unlock Fn key



System Lock

To avoid unintentional activation of the System Lock key it requires a long key press.

System Lock



Press and hold for 2 seconds (without the use of Fn key)

Typing options

If two or more keyboard languages are installed under your System Preferences, ex if using other language specific characters, you can toggle between the keyboard languages using the Fn/Globe key.

Change keyboard language



Press and hold for 2 seconds

Alternatively, you can toggle a longer list of keyboard languages, or show emoji symbols using the following key combinations.

Toggle list of keyboard languages



+



Show emoji symbols



+



Backlit keys

The Titan keyboard's backlit keys are adjustable in five levels: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, and 0% off. When using the keys' backlight feature the Titan keyboard consumes more power, and cabled connection is recommended to preserve battery drainage. If the Titan keyboard is being used wirelessly with backlight, we recommend dimming the light as much as possible to save power.

To prevent unintentional loss of battery power, the backlight goes to 0% after 2 minutes of inactivity (no keys pressed) and comes back on with a key press.

The keys' illumination is controlled with the following key combinations.

Keyboard illumination down



+



Keyboard illumination up



+



Keep the Titan powered

We recommend never letting the Titan keyboard's lithium battery run completely out of power. When the battery power is low and the battery LED indicator starts flashing, insert the USB cable and recharge the keyboard timely to ensure uninterrupted work.

If battery runs critically low the battery LED indicator starts flashing fast. To prevent sudden shutdown the backlight turns off.

Note: If the lithium battery runs completely out of power, slide the keyboard on/off switch to Off  so black is visible, **before** connecting the USB cable and recharging. Once the charging cable is connected to a power source, you can slide the on/off switch back to On and start using the Titan keyboard again.

To preserve battery power when the keyboard is set to Bluetooth wireless connectivity, the Titan keyboard uses a Power Saving feature. After 2 minutes of inactivity (no keys pressed) the backlight turns off. After 15 minutes of inactivity the Titan keyboard enters Power Saving Mode and sets the Bluetooth system to stand-by. It is reactivated by pressing any key. Allow it a couple of seconds to reconnect.

Note: When the Titan keyboard is connected to a USB port or an 5V external power supply, the power saving features are disabled despite the keyboard is set to Bluetooth wireless connection.

Cleaning your Titan

We recommend keeping your keyboard clean for an optimal user experience and for a healthy keyboard. Clean only the outside of the keyboard.

Before you clean it, make sure the on/off switch is set to Off .

Use a lint-free cloth and clean the keys gently. Avoid using any strong chemicals such as solvents or abrasives, and be careful not to get any liquids or moisture under the keys or into any openings of the keyboard.

System requirements

- Mac OS X (10.10 or later version)
- USB-C port and/or Bluetooth receiver

Keyboard specifications

- Dual connectivity: Bluetooth wireless and USB wired connection
- Backlit low-profile keys
- Scissors switch key mechanism
- Key travel 0.075" ~ 2 mm
- 5 LED indicators for: Caps Lock, fn Lock, Battery, Bluetooth connection and USB connection
- Aluminum body
- Dimensions: 16.93" X 4.69" X 0.54" ~ 430 mm X 119 mm X 13 mm
- Net weight: 20 oz ~ 567 gr
- Certifications: FCC-ID, CE-RED, UKCA & RoHS

Battery

- Rechargeable lithium battery
- Capacity: 1500mAh
- Battery life without backlight: 300 hours
- Battery life with backlight: up to 40 hours (backlight at 20%)
- Charging time from 0 – 100% est. 4.5 hours

Bluetooth system

- Bluetooth v 5.1
- Connection distance: up to 30 ft ~ 10 m

USB cable

- USB-C to USB-C
- Length: 59.0" ~ 1.5 m

Warranty information

Your Titan Mac Logickeyboard contains no user-serviceable parts. Do not attempt to disassemble or open your Titan Mac Logickeyboard, or expose it to liquids or high temperatures.

The Titan Mac Logickeyboard has a limited warranty covering factory defects for 12 months from the date of delivery. The warranty does not cover defects caused by misuse or from spills into the keyboard.

Any claim must be made to Logickeyboard within the warranty period and must be made in writing with the proof of purchase identifying the product(s), date of purchase, purchase price, and a statement of the defect and its location at the time of claim.

Due to the nature of the products supplied, and the inability of Logickeyboard to control the use of the merchandise on site, faulty products must be sent to a Logickeyboard facility for inspection. Returns are on buyers' expense and risk.

The liability of Logickeyboard for a defective product is limited to either: (i) replacement or repair of the faulty product or (ii) the refund of the purchase price of the defective part, whichever is the smaller amount.

Logickeyboard bears no liability for defects if the product has been altered or modified in any way.

In no circumstances can Logickeyboard be liable for any consequential damage howsoever caused, or any injury, loss or damage which may be caused to any other merchandise or to any loss of business or loss of profit resulting there from.

Protect the environment

The Titan Mac Logickeyboard contains a lithium-ion battery. At the End of Life of the keyboard, don't try to open or crush the battery.

The Titan Mac Logickeyboard must be disposed of separately from household waste. Logickeyboard accepts receiving EOL products to ensure proper waste. However, to save unnecessary transportation of the product, we recommend disposing of it at the nearest recycling site taking electronics waste.

The gift box of the Titan Mac Logickeyboard is made from 100% recyclable cardboard. We recommend wasting it separately at the nearest recycling station taking cardboard.

W W W . L O G I C K E Y B O A R D . C O M

① Disclaimer - the content of this manual is subject to changes without notice. We assume no responsibility for any errors or inaccuracies that may appear in this user guide. Nor do we assume responsibility for any damage on other products or services than supplied or provided by Logickeyboard

Logickeyboard™ is a trademark of BSP Europe A/S. All other names, product names and trademarks in this documentation are the property of their respective holder.
Copyright 2024® by BSP Europe A/S - Denmark